

Клапан регулирующий, трехходовой, седельный, фланцевый Ридан VF-3R DN 300, Kvs 990



- Работаем по всей России
- Помощь в выборе
- Доставка по РФ

Цена:

2 283 000 руб.

065B4300R Клапан регулирующий, трехходовой, седельный, фланцевый Ридан VF-3R DN 300, PN 16, Kvs 990 м³/ч, Tmax 150°C, корпус - чугун




Регулирующий клапан Ридан VF-3R предназначен для применения без адаптера с электроприводами ARV(E)–1000R (DN 15–50), ARV(E)–1000R SU/SD (DN 15–50), AMV–2000R SU/SD (DN 15–80), AME–2000R SU/SD (DN 40–80), в системах тепло- и холодоснабжения зданий.

Клапан Ридан VF-3R регулирует поток теплоносителя, проходящего через него, и позволяет получить необходимую температуру для потребителя.



Может использоваться как для смешения, так и для разделения потоков.

Если трехходовой клапан VF-3R установлен в качестве смесительного клапана, то порты А и В являются входными, а порт АВ — выходным. Такой клапан устанавливается для смешения потоков.

Трехходовой клапан VF-3R также может быть установлен в качестве отводного клапана для разделения потоков. В этом случае порт АВ является входным, а порты А и В — выходными.

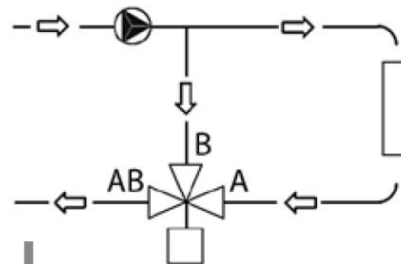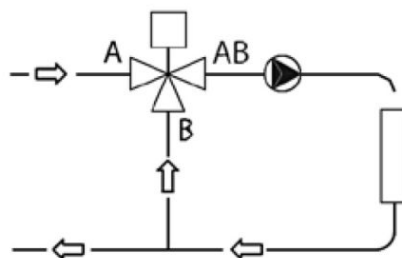

aesf.ru

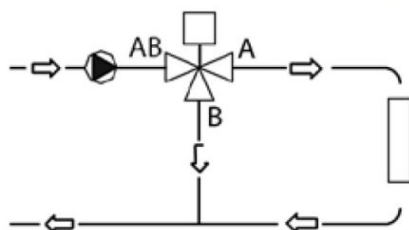

 **ридан**

Технические характеристики	Кодовый номер	065B4300R
	Номинальный диаметр (DN), мм	300
	Пропускная способность (Kvs), м³/ч	990
	Номинальное давление (PN), бар	16
	Объем протечки	0,01 % от Kvs
	Температура регулируемой среды	-5 ... 150°C При температурах от -5°C до 150°C использовать подогреватель
	Регулируемая среда	Вода или водный раствор гликоля с конц. %
	Характеристика регулирования	Логарифмическая (для прохода А-АВ) прохода В-АВ)
	Присоединение	Фланцы, PN = 16 бар, по EN
	Материалы	Корпус: Высокопрочный чугун с шаровидным графитом GGG 40 (QT450-10) Шток, золотник: Нержавеющая сталь Уплотнение сальника: PTFE

Клапан регулирующий, трехходовой, седельный, фланцевый Ридан VF-3R может сочетаться со следующими электрическими приводами Ридан:

- ARV(E)-1000R (DN 15-50)
- ARV(E)-1000R SU/SD (DN 15-50)
- AMV(E)-1800R (DN 15-80)
- AMV-2000R SU/SD (DN 15-80)
- AME-2000R SU/SD (DN 40-80)
- AMV(E)-3000R (DN 100-150)
- AMV(E)-6500R (DN 100-250)
- AMV(E)-10KR (DN 100-300)

